

CARGA MÁS, DURA MÁS.



* Imagen referencial


100% JAPONÉS

MODELO QKR*

2.5 Toneladas // 3.5 Toneladas

ISUZU

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

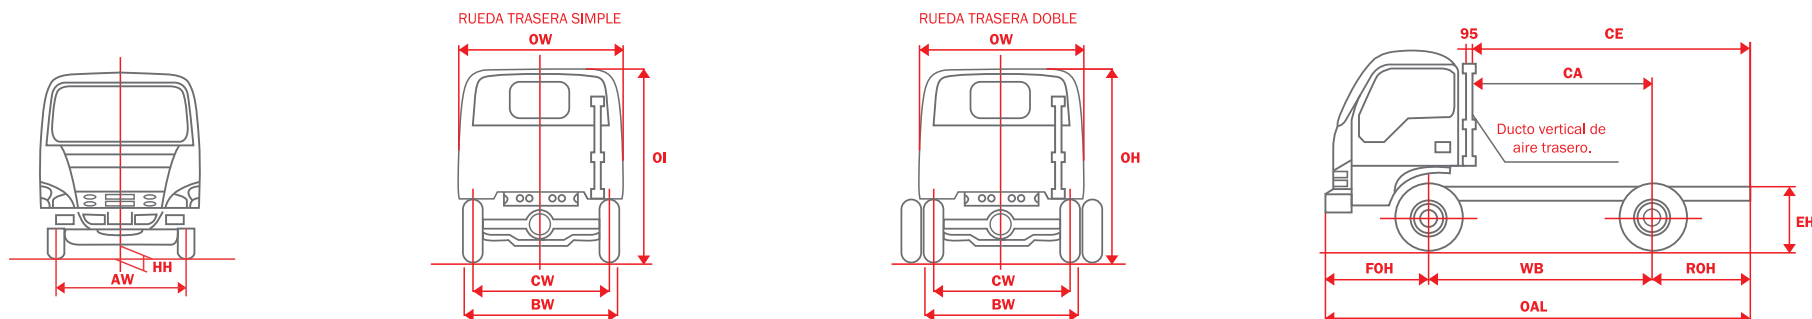

TIPO DE RUEDA TRASERA	MODELO	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH*	HH*	EH*
Simple	QKR55L 2,5 TON	4,590	2,490	1,015	1,085	3,025	1,940	1,695	1,385	1,610	1,395	2,105	190	780
Doble	QKR55L 3,5 TON	5,830	3,360	1,015	1,455	4,265	2,810	1,695	1,385	1,860	1,425	2,120	190	770

* NOTA: "OH", "HH" Y "EH" son aproximados.

GAMA DE MOTORES

	2,5 TON #2 PBV: 4,100 kg.	3 5, TON PBV: 5,200 kg.
■ Nivel de emisión.	Euro-1	Euro-2
■ CC.	2,771	
■ Cilindros.	4 en línea	
■ Sistema de inyección.	Directa	
■ Potencia (kW) [PS]/rpm.	59[80]	67[91]
■ Torque (Nm) (kgm)/rpm. 175/18	175 /18	196[20 0]
■ Sistema de combustión a inyección.	Mecánico	
■ Turbo.	No equipado	Estándar
■ Intercooler.	No equipado	Estándar
■ Ruedas.	D 700 R15 T 750 R15	D 700 R15 T 700 R15
■ Motor de arranque	12 V	12 V
■ Transmisión de cinco velocidades + uno de retroceso.		

- CARGA SUPERIOR A MOTORES CONVENCIONALES.
- FÁCIL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
- TILT CABIN. / CABINA REBATIBLE

